


# ANYDATA-TELE CABLE

## 电话线



### 应用

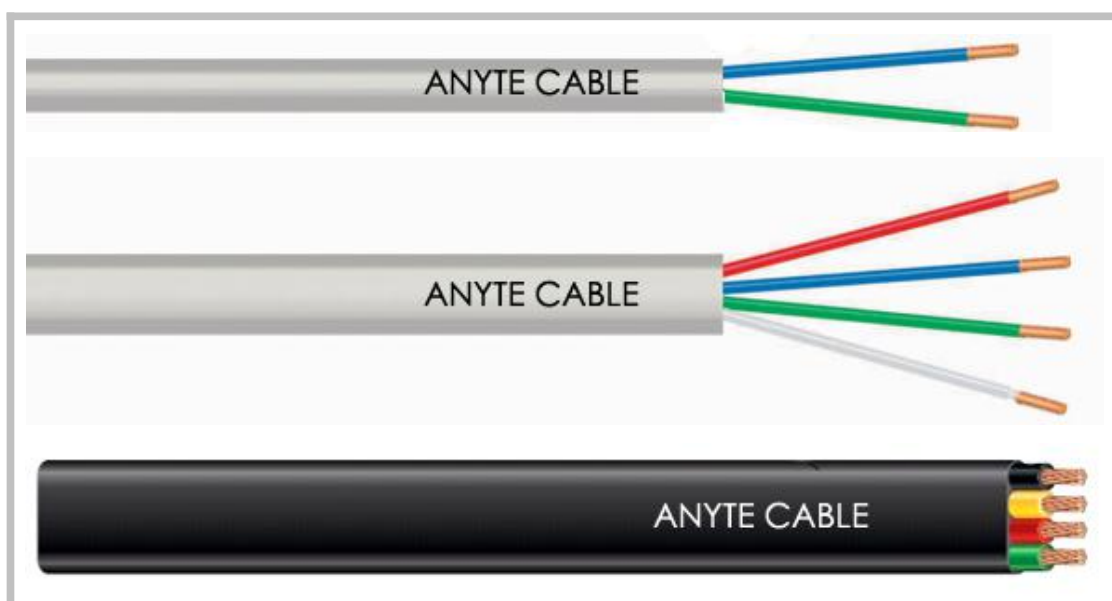

适用于内网路电话交流和连接线系统, 也适用于数据传输应用。

### 结构

符合 VDE0295/IEC228 第 1 类导体。

PVC 混合料或 PE 芯线绝缘, 一般为 2 芯或 4 芯

PVC 混合料外护套, 圆形或扁形均可生产 (可根据客户要求定制颜色)

### 特点

符合 NEC725, UL13, UL1581, 通过 FT1 等级燃烧测试

无有害物质, 符合 RoHS 标准

本产品符合 EEC 规程 73/23 (低电压规程) CE 的规定

### 性能

工作电压: 150V

使用温度范围: 移动安装:  $-5^{\circ}\text{C}$  至  $+60^{\circ}\text{C}$ , 固定安装:  $-40^{\circ}\text{C}$  至  $+60^{\circ}\text{C}$

编号	芯数及截面积 n/ mm <sup>2</sup>	导体结构	绝缘外径	护套外径
常用规格圆电话线				
050TELE0020012	2x0.11	1/0.38	0.95	2.9
050TELE0040012	4x0.11	1/0.38	0.95	3.7
050TELE0060012	6x0.11	1/0.38	0.95	3.83
050TELE0080012	8x0.11	1/0.38	0.95	4.25
050TELE0120012	12x0.11	1/0.38	0.95	4.96
050TELE002002	2x0.2	1/0.5	0.95	2.9
050TELE004002	4x0.2	1/0.5	0.95	3.7
050TELE006002	6x0.2	1/0.5	0.95	3.83
050TELE008002	8x0.2	1/0.5	0.95	4.25
050TELE012002	12x0.2	1/0.5	0.95	4.96
常用规格扁电话线				
050TELE002002S	2x0.2	7/0.20	0.9	2.5*3.2
050TELE004002S	4x0.2	7/0.20	0.9	2.5*5.0
050TELE006002S	6x0.2	7/0.20	0.9	2.5*6.8

※可为客户提供特殊定做